



Éléments fournis



Votre balise de géolocalisation de véhicule est fournie avec :

- une carte SIM multi-opérateurs pré-installée à l'intérieur du boîtier;
- un faisceau de 2 câbles électriques (longueur de 40 cm) permettant une connexion directe à la batterie du véhicule.

Installation dans le véhicule

Ce modèle de balise **étanche** est conçu pour être installé dans le compartiment moteur du véhicule.
La balise est placée sur le dessus de la batterie du véhicule.

  Géolocalisation de véhicule - Installation balise GPS modèle FMC880

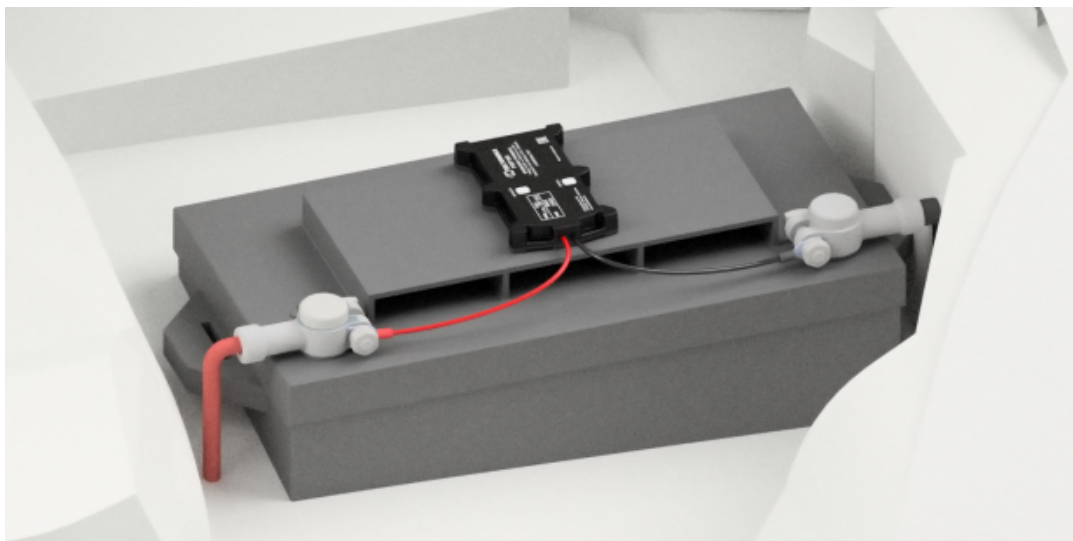

vidéo installation



GEOLOCALISATION DE VEHICULES

MISE EN SERVICE DE VOTRE BALISE

Modèle **FMC880 (4G)** ou FMT100 (2G)

- Notez le numéro **IMEI** indiqué sur la balise (15 chiffres)
- Placer le véhicule à l'extérieur (ainsi le gps se synchronisera plus rapidement)
- Ouvrez le capot du véhicule
- Localisez la batterie
- Le dessus de la batterie doit être propre et sec => **effectuez un nettoyage**
- Retirez le papier de protection sur le scotch placé au dessous de la balise
- Collez la balise sur le dessus de la batterie. Attention à l'orientation de la balise, le côté disposant des câbles doit être orienté vers l'avant du véhicule
- Reliez le fil **rouge** à la borne positive de la batterie, dévissez un peu la borne de la batterie et y insérer le connecteur en U puis resserrez la borne
- Reliez le fil **noir** à la borne négative de la batterie, dévissez un peu la borne de la batterie et y insérer le connecteur en U puis resserrez la borne
- Attendez que les 2 leds **vertes** de la balise **clignotent** une fois par seconde
- Refermez le capot du véhicule

A noter qu'il est bien entendu possible d'installer la balise ailleurs dans le véhicule, dans l'habitacle du véhicule, par exemple à l'intérieur du tableau de bord. Il faudra toutefois veiller à ce que la balise soit installée horizontalement avec la face sérigraphiée orientée vers le ciel.

La balise est étanche aux projections d'eau (IP65), **mais pas à l'immersion** même temporaire. Assurez-vous de l'installer à un endroit où il ne peut pas y avoir d'accumulation d'eau.

L'installation est terminée, roulez avec le véhicule et la balise va générer des positions que vous pouvez consulter en temps réel sur notre portail web.

Nota : le jour où la batterie du véhicule sera changée, il faudra installer la balise sur la nouvelle batterie à l'aide de scotch double face type 3M que vous pouvez par exemple acheter sur [Amazon](https://www.amazon.fr).

Portail web de géolocalisation

L'adresse de connexion ainsi que vos identifiants (login et mot de passe) vous ont été fournis par email.

Une fois connecté au portail sur un ordinateur, à gauche vous avez la liste de vos balises. Cliquez sur le numéro IMEI de votre balise. Une petite fenêtre s'ouvre vous pouvez alors indiquer le nom du véhicule par exemple le numéro d'immatriculation et/ou le nom du conducteur.

Bonne géolocalisation !